

# NETTOYEUR TRIPHASÉ

Galva intensif - Réf. : IG 26 150 E

 **DIMACO**

Sélection  
2024



**INTERPUMP  
GROUP**

## LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



400 V

Flector



GARANTIE

2  
ANS

## OPTIONS

- ▶ 1 - Stop total temporisé
- ▶ 2 - Canon à mousse
- ▶ 3 - Hydrojecteur

## Transmission flector 1 450 tr/min



## CARACTÉRISTIQUES


- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : acier mécano-soudé galva

## ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2024

- Enrouleur acier : cadre galva basculant
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
IG 26 150 E	26	1560	150	12	9,2	1 450	INTERPUMP	15W40	145	131 x 77 x 105

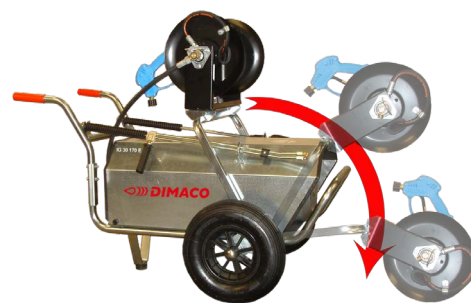

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm